

# RMC Easy Déco sur Bois



Bois



Éco Responsable



Monocouche



Manuel  
Mécanique  
Industriel



Consommation  
40 m<sup>2</sup> / L



Séchage 24H à 36 H



Biocleaner



Bouteille 100 ml - 0,5 L  
Boîte de 1 L

## DESCRIPTION

**Rubio Monocoat Easy Déco** est une huile monocouche écologique, de finition et de protection pour les bois intérieurs (lambris, mobilier, parquet, menuiserie, escalier, ...) et tous les bois. En une seule couche, colorez, décidez et protégez vos bois en un temps record !

**RMC Easy Déco** offre des couleurs éclatantes pour répondre à toutes les envies d'agencements et donner de la vie aux intérieurs.

## PROPRIÉTÉS

- Colore et protège en une seule couche
- 20 couleurs standard qui peuvent être mélangées entre elles
- Conserve la structure du bois
- 0% de COV
- Ne contient ni eau ni solvant
- Pas de raccord à l'application
- Rendement élevé : 40 m<sup>2</sup> / L
- Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures (parquets, menuiseries, meubles...)
- Adapté pour les cuisines et salles de bains
- Résistant à la chaleur
- Séchage rapide

## MODE D'EMPLOI

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art, aspirez minutieusement. Dépoussiérez le bois avec **RMC Préparateur Intérieur (RMC Cleaner)**, sur d'autres matières (MDF, OSB, ...) consultez la fiche technique. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface


- A l'aide du **RMC Mélangeur (RMC Oil stirrer)**, bien remuer **RMC Easy Déco**.

- Appliquez une petite quantité de **RMC Easy Déco** à l'aide d'une **RMC Éponge (RMC Sponge)**, d'une ponceuse excentrique/orbitale munie d'un **RMC Pad Mousse Bleu 150 (RMC Pad blue)** ou d'une Monobrosse munie d'un **RMC Pad Beige (RMC Pad beige)**.
- Travaillez par zone de 5 à 10 m<sup>2</sup>.
- Laissez agir quelques minutes.

- Essuyez l'excédent minutieusement à l'aide d'un **RMC Chiffon (RMC Cloth)** ou d'une Monobrosse munie d'un **RMC Pad blanc (RMC Pad white)**.
- La surface doit être sèche au toucher après essuyage.

Dans un espace bien aéré, la surface peut à nouveau être utilisée dans les 24-36 heures suivant le traitement.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

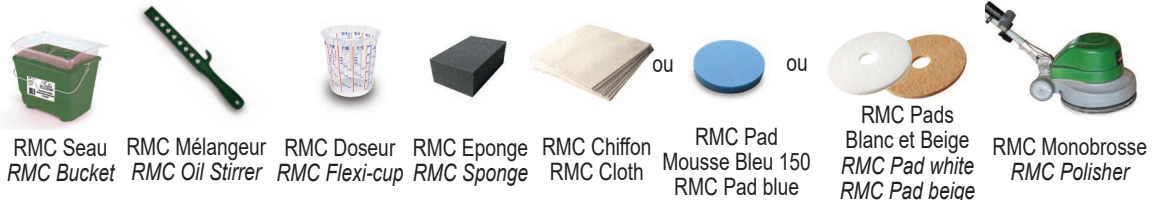


RMC Seau / RMC Bucket   RMC Mélangeur / RMC Oil Stirrer   RMC Doseur / RMC Flexi-cup   RMC Eponge / RMC Sponge   RMC Chiffon / RMC Cloth   RMC Pad Mousse Bleu 150 / RMC Pad blue   RMC Pads Blanc et Beige / RMC Pad white / RMC Pad beige   RMC Monobrosse / RMC Polisher

## RENDEMENT

RENDEMENT ÉLEVÉ : + / - 40 m<sup>2</sup> / L

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.



## NETTOYAGE

- Les surfaces traitées peuvent être nettoyées avec le **RMC Savon Intérieur** (*RMC Surface Care*) après environ 21 jours.
- Nous mettons également à votre disposition des produits spécifiques à utiliser pour le traitement des taches de calcaire et de graisse, **RMC Spray Anti-Calcaire** (*RMC Limespot Remover*) et **RMC Spray Dégraissant** (*RMC Grease Remover*).
- Le matériel d'application peut-être nettoyé avec le **RMC Biocleaner** (hors consommables, éponge, chiffon, pad).

## ENTRETIEN-RÉNOVATION

- Pour réparer localement les rayures et les taches, poncez minutieusement à la main avec le même grain de ponçage que lors du traitement initial puis d'appliquez l'huile. Elle se fixera au bois brut uniquement aux endroits manquants.
- Lorsque la surface perd de son soyeux, appliquez **RMC Refresh Eco**. Ne pas attendre que la couleur s'estompe.

## CONSEIL DU PRO

- Pour une protection renforcée, appliquez le **RMC Métallisant Universel** (*RMC Universal Maintenance Oil*) après minimum 36 heures (cf. Fiche technique).
- La qualité du ponçage et de l'application assurera une tenue optimale de la finition.
- Pour une application avec une monobrosse : détourez la périphérie de la pièce à l'éponge puis essuyez avec un chiffon pour une finition uniforme.
- Il est obligatoire d'ajouter 20 % de **RMC Accélérateur B** (cf. Fiche technique) à **RMC Easy Déco** pour les pièces humides, sols et plan de travail.
- L'ajout de **RMC Accélérateur B** n'est pas obligatoire pour une utilisation murale ou au plafond.
- Pour des effets de couleurs encore plus profonds, utilisez en amont notre **RMC Base Intense Intérieure** (cf. Fiche technique).
- L'aspect final peut varier suivant l'état de surface (régularité du ponçage) ainsi que l'essence, la structure et la qualité du bois traité. Nous vous conseillons de faire un essai pour valider le choix de la teinte avant application.
- Sur MDF, MDF teinté, HDF, OSB...consultez la fiche technique RMC Easy Déco sur médium.
- Ne pas diluer.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

État physique: liquide

Odeur : huile de lin

Densité : 0,95 - 1,3 kg/L

Teneur en COV : 0 g/L

Couleurs tendance bois : Acajou, Gris Flamant, Béton, Equilibre, Gris Terre, Chêne, Chêne Clair, Chêne Doré, Ebène, Lin, Pureté, Transparent, Vieux Chêne.

Couleurs tendance couleur : Chaleur, Désir, Espoir, Lumière, Passion, Sagesse, Tendresse.

## CONDITIONNEMENT

Bouteille de 100 ml et 0,5 L et boîte de 1 L et 2,5 L.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.



### MISE EN GARDE

L'excédent de produit non essuyé peut laisser des zones collantes dommageables pour l'esthétique du rendu et la bonne tenue de la finition.

L'huile de lin est un produit naturel, cependant sur un chiffon, elle représente un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit, qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers ainsi que tout consommable (éponge, pad...) doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

Les couleurs illustrées dans ce document peuvent ne pas être représentatives, du fait des restrictions techniques liées au support de communication utilisé.

### DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.

**Rubio Monocoat France Sarl**

Domaine Les Hauts Bois

3 Les Bouleaux

45320 Saint Hilaire les Andrésis

Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36

info@rubiomonocoat.fr - [www.rubiomonocoat.fr](http://www.rubiomonocoat.fr)

**MUYLLE FACON**

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58

B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllifacon.be - [www.muyllifacon.com](http://www.muyllifacon.com)

