

# RMC Easy Déco sur Médium



## DESCRIPTION

**Rubio Monocoat Easy Déco** est une huile de finition moncouche écologique, pour les surfaces intérieures en Médium. En une seule couche, colorez, décorez et protégez votre Médium en un temps record !

## PROPRIÉTÉS

- Application en une seule couche
- 12 couleurs Médium teinté + 18 couleurs **RMC Easy Déco** standard qui peuvent être mélangées entre elles
- 0% de COV
- Ne contient ni eau ni solvant
- Pas de raccord à l'application
- Résistant à la chaleur
- Séchage rapide

## MODE D'EMPLOI


Application exclusivement sur support brut exempt de tout ancien traitement de finition. Poncez dans les règles de l'art.

- Préparez :  
Dépoussiérez minutieusement le support avec une soufflette ou un **RMC Spalter 150 (RMC Brush)** (ne pas utiliser de chiffon).

- Mélangez :  
Mélangez **RMC Easy Déco** avec 10% de **RMC Accélérateur B** (exemple : pour un bidon de 1L de **RMC Easy Déco**, ajoutez 100ml de **RMC Accélérateur B**). Bien remuer avec le **RMC Mélangeur (RMC Oil stirrer)**.

- Appliquez :  
Utilisez une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le **RMC Pad Mousse Bleu 150 (RMC Pad Blue)**. Imprégnez le Pad du mélange. En débutant d'un angle, appliquez le mélange sans mettre de pression. Déposez ensuite une petite quantité de produit sur l'endroit déjà traité et continuez votre panneau. Uniformisez, la surface doit être quasi sèche au toucher.

- Laissez sécher 24-36 heures

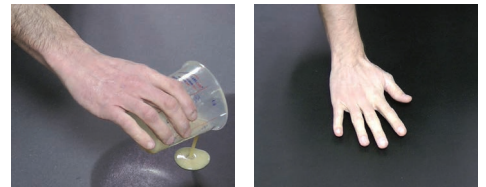

## MATÉRIEL D'APPLICATION



RMC Seau  
RMC Bucket



RMC Mélangeur  
RMC Oil stirrer



RMC Doseur  
RMC Flexi-cup



RMC Spalter  
RMC Brush



RMC Pad Mousse Bleu 150  
RMC Pad Blue



RMC Éponge  
RMC Sponge

## RENDEMENT

RENDEMENT ÉLEVÉ: + / - 25 m2/ L

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif et dépendent du mode d'application. Les résultats dépendent de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

## NETTOYAGE

- Les surfaces traitées peuvent être nettoyées avec le **RMC Savon Intérieur (RMC Surface Care)**, il est préférable d'attendre environ 21 jours pour le premier nettoyage.
- Si vous appliquez **RMC Métallisant Universel (RMC Universal Maintenance Oil)** comme indiqué dans le Conseil du pro, vous pouvez nettoyer la surface avec **RMC Savon Intérieur (RMC Surface Care)** après 7 jours.
- Le matériel d'application peut-être nettoyé avec **RMC Biocleaner** (hors consommables, éponge, chiffon, pad).



Éco Responsable



Monocoche



Manuel  
Mécanique



Consommation  
25 m2 / L



Séchage 24H à 36 H



Biocleaner



Bouteille 100 ml - 0,5 L  
Boîte de 1 L et 2,5 L



## ENTRETIEN-RÉNOVATION

- Lorsque la surface perd de son soyeux, appliquer **RMC Refresh Eco**. Ne pas attendre que la couleur s'estompe.
- Un entretien régulier avec **RMC Métallisant Universel (RMC Universal Maintenance Oil)** est recommandé en cas de micro-rayures.
- En cas de zone d'abrasion, repasser le produit de traitement initial.

## CONSEIL DU PRO

- Débuter le ponçage au grain 80, puis 120 sans appuyer afin d'éviter que la poussière ne reste collée. Il est possible ensuite de poncer avec des grains plus fins.
- Ne pas appliquer **RMC Préparateur Intérieur (RMC Cleaner)** pour éviter de créer des traces définitives.
- Stockez **RMC Easy Déco** en intérieur quelques jours avant le chantier, à une température de 20° minimum, pour garantir une viscosité de l'huile qui facilite son application.
- Application possible :
  - au pistolet à raison de 30g/m<sup>2</sup> avec pistolet basse pression et buse de 1/1.2mm. L'égalisation au **RMC Pad Mousse Bleu 150 (RMC Pad blue)** reste nécessaire !
  - avec **RMC Éponge (RMC Sponge)** (pour les petites surfaces), l'essuyage avec un papier absorbant sera nécessaire.
- 24 heures après l'application de **RMC Easy Déco**, pour plus de gloss et une protection renforcée, vous pouvez appliquer une ou deux couches de **RMC Métallisant Universel (RMC Universal Maintenance Oil)** avec le **RMC Pad mousse bleu 150 (RMC Pad blue)**.
- Le mélange **RMC Easy Déco + 10% de RMC Accélérateur B** est utilisable pendant environ 4 heures.
- L'aspect final peut varier suivant la structure et la qualité du support traité ainsi que l'état de surface (régularité du ponçage).
- Nous vous conseillons de faire un essai pour valider le choix de la teinte avant application.
- Pour une application au sol ou plan de travail : nous consulter.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

État physique: liquide

Odeur : huile de lin

Densité : 0,95 - 1,3 kg/L

Teneur en COV : 0 g/L

Couleurs Valchromat : VAL Gris clair, VAL Gris, VAL Noir, VAL Marron Chocolat, VAL Marron, VAL Jaune, VAL Orange, VAL Rouge, VAL Violet, VAL Bleu, VAL Vert, VAL Vert Menthe

Couleurs tendance bois : Acajou, Béton, Chêne, Chêne Clair, Chêne Doré, Ebène, Lin, Puroté, Transparent (pour un effet mouillé), Vieux Chêne.

Couleurs tendance couleur : Chaleur, Désir, Equilibre, Espoir, Lumière, Passion, Sagesse, Tendresse.

## CONDITIONNEMENT

Bouteille de 100 ml et 0,5 L et boîte de 1 L et 2,5 L.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.



## MISE EN GARDE

L'excédent de produit non essuyé peut laisser des zones collantes dommageables pour l'esthétique du rendu et la bonne tenue de la finition.

L'huile de lin est un produit naturel, cependant sur un chiffon, elle représente un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit, qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers ainsi que tout consommable (éponge, pad...) doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

Les couleurs illustrées dans ce document peuvent ne pas être représentatives, du fait des restrictions techniques liées au support de communication utilisé.

## DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.