


# Rubio®

COLORE ET PROTÈGE LES BOIS EN UNE SEULE COUCHE

## PRÉSENTATION DES GAMMES





COLORE ET PROTÈGE LES BOIS EN UNE SEULE COUCHE

## LA BELLE HISTOIRE

---

1906

### Une entreprise familiale

Fondée en 1906, Muylle Facon voit le jour en tant que fabricant de mastic. Presque 110 ans plus tard, Benoit Muylle, actuel dirigeant, fait toujours progresser la société.

1962

### Une expertise de longue durée

Mastics, revêtements, étanchéité et autres produits chimiques : Muylle Facon se diversifie dans le secteur du bâtiment. Dès 1962, l'entreprise lance Ciraneuf et Boisaneuf.

2005

### Un pionnier technologique

Reconnu pour ses procédures de pointe et sa passion de l'innovation, Muylle Facon lance sur le marché la Technologie unique au monde de la Liaison Moléculaire avec la marque Rubio Monocoat.

Aujourd'hui

### Une volonté de développement

Présent dans 78 pays.

Site de production supplémentaire (13 000 m<sup>2</sup>) dédié à la gamme Rubio Monocoat. Des références prestigieuses à travers le monde.

Plus de 20 000 000 m<sup>2</sup> par an de bois sont traités aux quatre coins du monde avec Rubio !



# Rubio®

COLORE ET PROTÈGE LES BOIS EN UNE SEULE COUCHE

## UNE PRÉSENCE MONDIALE

---



AFRIQUE DU SUD · AUSTRALIE · BELGIOUE · BULGARIE · CHINE · ÉTATS-UNIS

EUROPE CENTRALE (Allemagne - Autriche - Croatie - Italie - Slovénie) · FRANCE · INDE · INDONÉSIE · IRLANDE · JAPON

MEXIQUE · NORVÈGE · NOUVELLE ZÉLANDE · PAYS BALTES · PAYS-BAS · PÉNINSULE IBÉRIQUE (Espagne - Portugal)

PÉROU · POLOGNE · RÉPUBLIQUE TCHÈQUE · ROYAUME-UNI · RUSSIE · SUÈDE · TURQUIE · VIETNAM



# Rubio®

COLORE ET PROTÈGE LES BOIS EN UNE SEULE COUCHE

## LA TECHNOLOGIE UNIQUE DE LA LIAISON MOLÉCULAIRE


---

Finitions existantes sur le marché :



### VERNIS

- Filmogène
- Plusieurs couches (+ ponçage intermédiaire)
- Retouches ou réparations locales difficiles

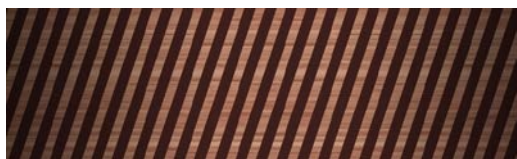

### CIRES TRADITIONNELLES ET HUILES DE SATURATION

- Saturation en plusieurs couches
- Retouches ou réparations locales difficiles
- Entretien fréquent



### HUILES RUBIO MONOCOAT

- Technologie de la Liaison Moléculaire (pas de raccord)
- Une seule couche !
- Entretien et réparations faciles !
- Conserve l'aspect et le toucher naturel du bois.


Grâce à la Technologie unique au monde de la Liaison Moléculaire, nos huiles et le bois sont parfaitement liés ensemble pour ne plus jamais se défaire.



## DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

---

- Pour tous les bois** : Feuillus, exotiques, résineux, placages, MDF, HDF, OSB,
- Également sur** : Valchromat, Viroc, feuilles de pierre, bétons....
- Pour tous les usages intérieurs** : Parquets, meubles, menuiseries, murs, sols, cuisines, salles de bain, agencements ou créations artistiques.
- Pour tous les usages extérieurs** : Terrasses, bardages, salons de jardins, volets, clôtures, menuiseries, portails....
- Performance** : Protection et coloration durables, non filmogène ni saturante, ne s'écaille pas. Seule une abrasion du bois peut altérer notre finition.
- Vitesse d'exécution** : Une seule couche d'huile suffit !
- Professionalisme** : Ni chevauchement ni raccord lors de l'application = **les fibres du bois se lient à la quantité d'huile dont elles ont besoin pour être protégées.**
- Entretien et rénovation facile** : Sans ponçage. L'huile se fixe uniquement aux endroits où la surface est endommagée, où le bois est à nu.



- Nettoyage simple** : Le Savon Rubio dédié aux bois intérieurs et le Savon Rubio dédié aux bois extérieurs.



# Rubio®

COLORE ET PROTÈGE LES BOIS EN UNE SEULE COUCHE

## ÉCOLOGIQUE

---



- SANS COV** : Composés Organiques Volatils – Test laboratoire Ecce.
- CLASSEMENT A+** : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- QUALITÉ PIGMENTS** : Grande stabilité de la couleur, ne contient pas de métaux lourds.
- RENDEMENT ÉLEVÉ** : Moins d'énergie pour fabriquer, moins de déchets à recycler.
- RESPECTUEUX** : De la faune et de la flore et donc de notre qualité de vie.
- FABRICANT CERTIFIÉ** : ISO 9001 et ISO14001.

Le professionnel a la certitude de travailler dans un environnement sans émanations nocives.

Le client est sûr de la qualité de l'air qu'il respire.



## ÉCONOMIQUE

---

### GAIN DE TEMPS

- : Application en une seule couche = Réduction du temps d'exécution.  
Séchage rapide = Réduction du temps de mise à disposition des surfaces traitées.

### GAIN FINANCIER

- : Une seule intervention sur le chantier.  
Ni eau, ni solvant = 100 % de produit actif, pas d'évaporation donc pas de perte.

### GAIN TRANQUILITÉ

- : Fini le ponçage, ne s'écaille pas, ne craquelle pas.  
Durabilité prouvée = appliqué dans des lieux d'exception à grand trafic.  
Produit approuvé dans le cadre de tests normalisés



Monocouche



Rendement  
élevé



Séchage  
rapide



Entretien  
facile



## LÉGENDE

---



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Pas d'émanation de Composés Organiques Volatils.



À chaque étape, nous nous efforçons de limiter la consommation de ressources et la production de déchets afin de ne pas nuire à l'environnement et à la qualité de vie de l'homme. De plus, nos produits sont conçus pour être durables.



Monocouche



Mode d'application : Manuel et / ou Machine et / ou Industriel



Rendement moyen



Temps de séchage moyen



Nettoyage des outils



Conditionnements existants

Le bois est un produit noble et naturel qui mérite la meilleure protection. Cet adage nous incite à poursuivre continuellement la recherche et le développement de nouvelles technologies. Cela nous permet de proposer les produits de protection du bois les plus performants, tout en restant soucieux de préserver l'environnement.







**INTÉRIEUR**

**EXTÉRIEUR**

**PARQUET**

Chêne  
Châtaignier


**OIL PLUS 2C**



**AGENCEMENT**

Toutes essences de bois  
Valchromat, MDF, OSB,  
placage, aggloméré,...


**EASY DÉCO**



**TERRASSE**

Toutes essences de bois

**SATURABOIS**



**BARDAGE**

Toutes essences de bois

**SATURABOIS**



*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*



EXTÉRIEUR

# Rubio®

COLORE ET PROTÈGE LES BOIS EN UNE SEULE COUCHE



## SATURABOIS

Protection monocouche pour tous les bois extérieurs

Terrasse - Bardage - Mobilier de jardin - Portail - Clôture - Menuiserie




# Rubio®

COLORE ET PROTÈGE LES BOIS EN UNE SEULE COUCHE

Terrasse – Bardage  
Mobiliers de jardin, Menuiserie,....  
Tous les bois extérieurs

## SATURABOIS

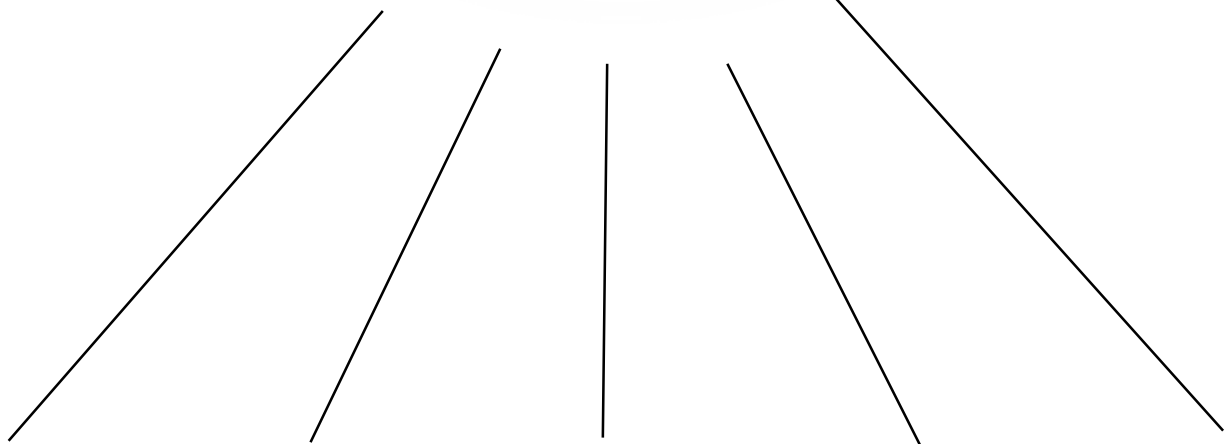

<b>Je prépare</b>	<b>Base Intense (Optionnel)</b>	<b>Je protège</b>	<b>Je nettoie</b>	<b>J'entretiens</b>
Préparateur Extérieur	Base Intense Extérieure	Saturabois	Savon Extérieur	Saturabois
Pages 2-3	Page 4	Pages 5-10	Page 11	Pages 12

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*



## PRÉPARATEUR EXTÉRIEUR



La qualité du résultat dépend d'une bonne préparation !

Saturabois s'applique sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions.

L'aspect final peut varier selon l'état de surface ainsi que l'essence, la structure et la qualité du bois traité.

L'état de surface préparé donne l'état de surface fini.



Manuel  
Machine



15 m<sup>2</sup> / L



Rapide



Eau



1 L

5 L

Notre **Préparateur Extérieur** est un shampoing actif pour préparer le bois avant l'application des gammes extérieures. Son passage est obligatoire pour une tenue optimale de la finition même sur bois neuf.

- Décrasse et dégraisse le bois, retire les mousses glissantes

- Sur tous les bois extérieurs et composites

- Ouvre les pores du bois

- Sans danger pour la faune et la flore

- Peut être utilisé seul pour conserver le bois gris et propre

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*



## MODE D'EMPLOI PRÉPARATEUR EXTÉRIEUR

---

Assurez vous que le bois est brut et sain.

- Mouillez la surface.



- Shampooez le bois avec Rubio Préparateur Extérieur. Laissez agir quelques minutes



- Rincez abondamment. Attendez le séchage complet pour appliquer Saturabois.



*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*



## BASE INTENSE EXTÉRIEURE (OPTIONNEL)



Notre **Base Intense Extérieure** est un traitement optionnel à appliquer avant **Saturabois** pour intensifier la couleur.

- 20 couleurs standard, pour les teintes disponibles se reporter au nuancier de **Saturabois**



Manuel  
Machine  
Industriel

- Doit toujours être suivi de l'application de **Saturabois**



15 à 35 m<sup>2</sup> / L

- Toujours appliquer la même couleur de **Rubio Base Intense Extérieure** et de **Saturabois**



Rapide



Eau



100 mL

1 L

5 L

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*



## SATURABOIS

---

Les bois extérieurs peuvent être dégradés par l'action des UV.


Chez Rubio, on applique toujours une finition pigmentée en extérieur conformément au DTU.

Les pigments permettent de filtrer les UV, le bois sera donc protégé de cette agression.

Les lunettes de soleil sont toujours teintées !

Les pigments de Saturaboïs sont extrêmement fins permettant une préservation de la couleur prolongée (action sur la lignine primaire et secondaire).

Les bois extérieurs peuvent être dégradés par l'action de l'eau.

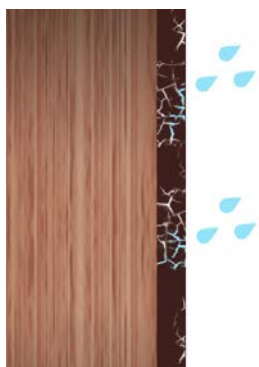

### LASURES ET PEINTURES

- Filmogènes

Lorsque la protection filmogène commence à s'écailler, l'eau va pénétrer dans le bois et va dégrader le matériau.



### SATURABOIS

- Technologie de la Liaison Moléculaire permettant une tenue plus durable dans le temps : non saturante, l'huile ne continue pas sa migration dans le bois.

- L'eau et l'huile ne se mélangent pas !

Saturaboïs, huile pigmentée, va protéger le bois de la pénétration de l'eau et donc limiter les variations dimensionnelles dues à la reprise d'humidité.




## TEST QUV

---

Saturabois est testé dans nos laboratoires selon le test QUV 927-6.

Le vieillissement accéléré QUV est l'enceinte la plus largement utilisée dans le monde.

Ce test a pour but de reproduire les dommages causés par les UV, par la pluie et par la rosée. En quelques semaines, l'enceinte QUV peut reproduire les dommages qui se produisent au fil des mois ou des années à l'extérieur. Pour simuler les intempéries, l'enceinte QUV expose les matériaux à une alternance de cycles de rayonnement UV et d'humidité, à des températures élevées et contrôlées soumettant ainsi les échantillons à des amplitudes thermiques fortes.. Il simule les effets de la lumière du soleil à l'aide de lampes UV fluorescentes spéciales. Il simule la rosée et la pluie avec de l'humidité avec condensation et/ou de l'eau pulvérisée.

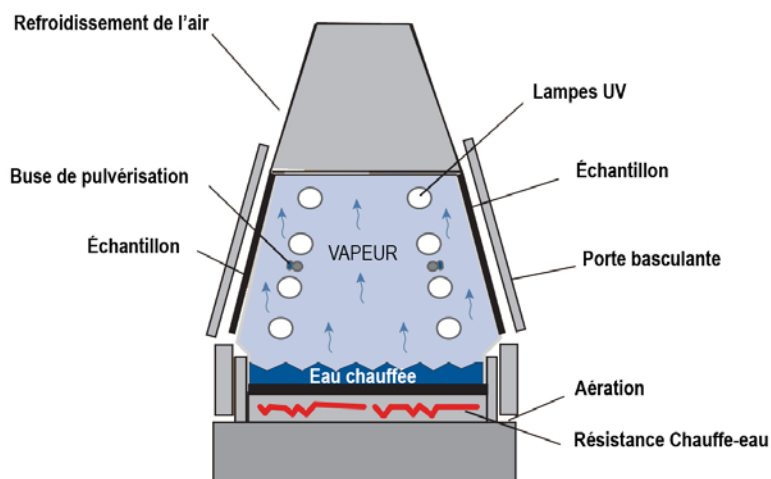



# Rubio®

COLORE ET PROTÈGE LES BOIS EN UNE SEULE COUCHE

EXTÉRIEUR

## SATURABOIS



Notre **Saturabois** est une huile pigmentée monocouche écologique, de protection longue durée pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens.

- Terrasse, bardage, volet, mobilier de jardin, deck de bateau, clôture, portail, ...



Monocouche



Manuel  
Machine  
Industriel



30 m<sup>2</sup> / L



24H à 36 H



Biocleaner



100 mL  
0,5 L  
1 L  
2,5 L

- S'applique sur toutes les essences de bois

- 20 couleurs standard qui peuvent être mélangées entre elles

- 20 **Rubio Bases Intenses Extérieures** pour des couleurs encore plus profondes



Application sur ipé, **Saturabois Look Ipé**.

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*




## MODE D'EMPLOI SATURABOIS

---

Assurez vous que le bois est brut et nettoyé avec le **Préparateur Extérieur**.

- Mélangez bien **Saturabois**. Appliquez une petite quantité de produit.  
Travaillez par zone de 5 à 10 m2.

- Laissez agir quelques minutes puis uniformisez le surplus avec le même  
outil. Essayez l'excédent éventuel dans les 20 minutes.

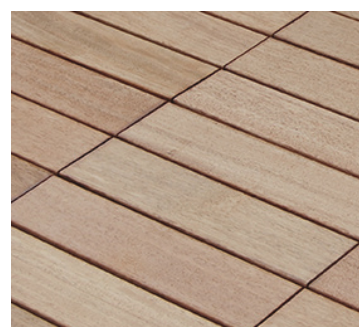









*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*



## MATÉRIEL D'APPLICATION SATURABOIS

Nous avons choisi et développé ces outils dans le but de proposer plus qu'un service, un vrai confort d'application aux utilisateurs de Rubio.

Outils	Préparation	Application	Uniformisation
		♥	
	♥	♥	
		♥	
		♥	
		♥	♥
		♥	♥
	♥	♥	♥
		♥	♥
		♥	♥

*Les consommables (éponges, pads, chiffons) doivent être plongés dans l'eau après utilisation.*

*Pour tout renseignement complémentaire sur les outils disponibles, leurs caractéristiques, leurs conditionnements et leurs tarifs, consultez le responsable commercial en charge de votre secteur.*



## NUANCIER SATURABOIS

Rubio vous offre un monde de couleurs.


Choisir une couleur est totalement subjectif et dépend de l'envie, du goût et du sens esthétique de chacun. Nous vous proposons des couleurs mais le rendu de celles-ci peut varier selon de nombreux critères : essence du bois, structure du support, méthode d'application, lumière ambiante, contraste des éléments environnants ... De plus la transparence de nos produits laisse deviner les dessins du bois et sa couleur d'origine. Les huiles Rubio ne sont pas opacifiantes, la couleur du bois évoluera sous la finition. Le rendu final dépendra donc logiquement de l'aspect et de la couleur du bois traité.

C'est pourquoi nous vous conseillons fortement de tester les teintes (conditionnement 20 ml) en situation selon vos projets.

Le beau est dans l'œil de celui qui regarde !

20 couleurs standard qui peuvent être mélangées entre elles.

### Tendance Bois

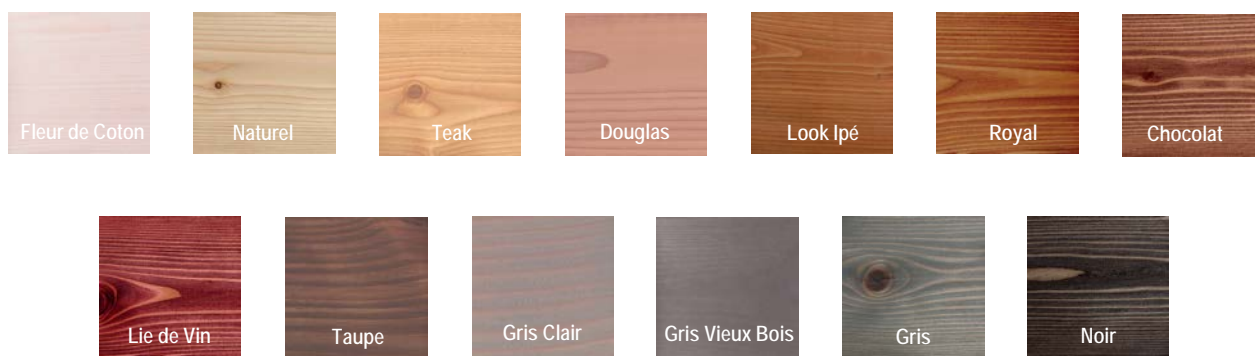

### Tendance Couleur



Application sur bois résineux. Les couleurs sont présentées à titre indicatif et ne sont pas contraignantes.

En option, pour des couleurs plus intenses et des effets de contrastes,  
Pensez aux Bases Intenses Intérieures !



## NETTOYAGE

---



Manuel



Rapide



500 mL  
5 L



Notre **Savon Extérieur** est un entretien double action. Il nettoie et nourrit tous les bois extérieurs.

- Prêt à l'emploi, peut-être utilisé fréquemment
- Retire les saletés et les taches courantes
- Ne mousse pas, sans rinçage
- Sèche rapidement, pas de toucher "gras", laisse les sols non glissants
- Effet déperlant
- Sans danger pour la faune et la flore

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*



## ENTRETIEN



L'entretien des bois extérieurs traités avec **Saturabois** est simple, rapide et sans ponçage. Il s'effectue simplement avec **Saturabois** !

- L'entretien doit se faire quand la couleur pâlit.



Monocouche

- Après nettoyage avec notre **Préparateur Extérieur**, repassez une fine couche de **Saturabois** de la couleur initiale.



Manuel  
Machine

- Laissez sécher hors d'eau 36 heures.



30 m<sup>2</sup> / L

- Le ternissement est normal et la fréquence d'entretien est variable selon l'orientation, l'essence de bois et l'usage de la surface.



24H à 36 H



Biocleaner



100 mL  
0,5 L  
1 L  
2,5 L



Application sur ipé, **Saturabois Look Ipé**.

*Consultez toujours la fiche technique avant toute application. Pour des applications industrielles nous consulter.*



# Rubio®

COLORE ET PROTÈGE LES BOIS EN UNE SEULE COUCHE

Ce document est une présentation générale de nos produits.

À ce titre, il est bien sûr non exhaustif et les informations présentées peuvent être modifiées à tout instant selon l'évolution de nos gammes (couleurs, caractéristiques techniques, conditionnements, etc...)

Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée.

Notre volonté de recherche et développement est constante, nous nous efforçons de vous communiquer au plus tôt tout changement ou toute nouveauté dans nos gammes.

Nous sommes, avant tout, fiers de nos produits et des chantiers où ils sont appliqués. Nous espérons être à vos côtés pour vos prochaines réalisations et nous restons disponibles pour vous conseiller au mieux sur tous vos projets.

